


# 新フレームの採用により、安全性 & 組立性が大幅に向上しました!!


## New 柱フレーム&パイプブレスの径が大幅UP!

有効高 3m サイズのフレームにはダブル柱フレームを、有効高 2.5m 以上サイズのフレームには 27φパイプブレスを採用し、大幅に耐久性・安全性を向上させました。また、キャスターの取り付け位置を変更し、よりスムーズな動きを実現しました。



**柱フレーム**  
38mm 角×1.6t を  
ダブルで使用

**クロスバー**  
27φ×1.9t



※有効高 2.0m は従来と同じく、柱は 38mm 角×1.6t のシングル、クロスバーは 21.7φのものを使用します。

伸縮時にテントを挟む可能性があったキャスター位置を変更することにより、スムーズな伸縮を実現しました。




水平タイプ  
(屋内用)

アーチタイプ  
(屋外用)


## New 折り畳み式の柱フレームで設営がとっても簡単に!

全サイズのフレームに折り畳み式の柱フレームを採用する事により、以前はフレームを立ち上げ後に付けていたテントを、フレームを折り畳んだ状態で取り付け、リフトで簡単に立ち上げる事ができます。

特許 特許 3921471

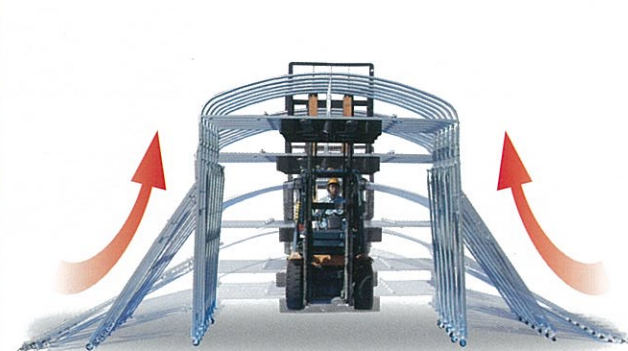


リフトで少しづつ持ち上げる事で、スムーズで簡単な設営を可能にします。

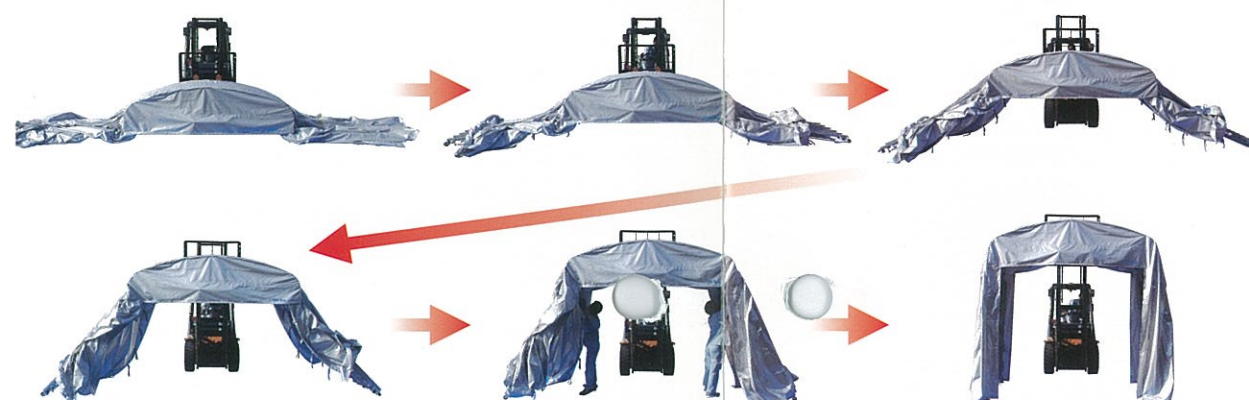

## 必要なときに伸ばし、いらない時は縮めて保管!

ロック機能付きのキャスターでらくらく伸縮・移動が可能です。必要なときに、必要な場所で使える自由な空間を提供します。

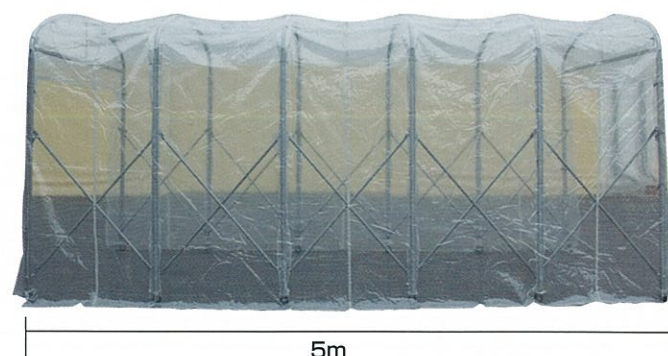


5m

縮める

伸ばす



1m



フレーム収納時の転倒を防止する  
フレーム伸縮防止バー (L:1m)



## 生地は用途に合わせてお選びいただけます。

様々なお客様のニーズに対応し、糸入り透明生地のバリエーションを増やしました。

### 糸入り透明

静電気による微粒子の付着を防ぎます。

寒冷地でのご使用に最適!

#### 水平タイプ用 帯電防止



帯電防止



UVカット



防火

型番 : E-1000FS  
厚み : 0.15mm 糸目 : 10mm 角

#### 水平タイプ用 アーチタイプ用 耐寒



耐寒



耐候



UVカット



防火

水平用 型番 : E-1300FT  
厚み : 0.3mm 糸目 : 10mm 角  
アーチ用 型番 : E-5500FT  
厚み : 0.55mm 糸目 : 20mm 角

すりガラスの用に内部が見えにくく養生用などにご使用いただけます。

熱の侵入を和らげます。

#### 水平タイプ用 クリアホワイト



UVカット



防火

型番 : EFT-20  
厚み : 0.3mm 糸目 : 1mm 角

#### アーチタイプ用 遮熱



遮熱



耐候



UVカット



防火

型番 : SH-1300F  
厚み : 0.3mm 糸目 : 10mm 角  
※白色がかった透明となります。

### ターポリン

内部が見えないシルバーのターポリンです。

標準的な生地です。

#### 水平タイプ用 アーチタイプ用 標準



UVカット



防火

水平用 型番 : E-5300F  
厚み : 0.3mm 糸目 : 20mm 角

#### アーチタイプ用 パールシルバー



耐候



防火

型番 : TH-3500-SP  
厚み : 0.35mm

## New 標準付属品の自在付き張り網 (アーチタイプのみ)

防水対策としてスポンジを使用しております。



簡単に張り網を張れるように自在を付属しております。



## 用途が広がるカーテン&固定張りテント

オプションのカーテンや固定張りテントを使用することにより、小さな空間をつくる事が可能です。組合せにより多彩な用途に対応いたします。



固定張りテント



カーテン



# サイズ

size


豊富なサイズがそろっていますので、ご希望にあった大きさを  
選んで頂けます。その他のサイズに関しましてはご相談下さい。

|                 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |      |      |      | 有効高と全高 (mm) |      |      |      |      |      |
|-----------------|---------|---------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|
|                 |         |         |      |      |      | 有効高         | 全高   | 有効高  | 全高   | 有効高  | 全高   |
| アーチタイプ<br>(屋外用) | 2300 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2450 | 2500 | 2950 | 3000 | 3450 |
|                 | 2800 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2520 | 2500 | 3020 | 3000 | 3520 |
|                 | 3300 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2570 | 2500 | 3070 | 3000 | 3570 |
|                 | 3800 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2630 | 2500 | 3130 | 3000 | 3630 |
|                 | 4300 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2680 | 2500 | 3180 | 3000 | 3680 |
|                 | 4800 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2730 | 2500 | 3230 | 3000 | 3730 |
|                 | 5300 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2780 | 2500 | 3280 | 3000 | 3780 |
|                 | 5800 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2830 | 2500 | 3330 | 3000 | 3830 |

※1 有効間口は有効高2.0m/2.5mの場合—400mmとなります。 有効間口は有効高3.0mの場合—476mmとなります。

|                | 間口 (mm) | 奥行 (mm) |      |      |      | 有効高と全高 (mm) |      |      |      |      |      |
|----------------|---------|---------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|
|                |         |         |      |      |      | 有効高         | 全高   | 有効高  | 全高   | 有効高  | 全高   |
| 水平タイプ<br>(屋内用) | 2300 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2420 | 2500 | 2920 | 3000 | 3420 |
|                | 2800 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2420 | 2500 | 2920 | 3000 | 3420 |
|                | 3300 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2420 | 2500 | 2920 | 3000 | 3420 |
|                | 3800 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2420 | 2500 | 2920 | 3000 | 3420 |
|                | 4300 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2420 | 2500 | 2920 | 3000 | 3420 |
|                | 4800 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2420 | 2500 | 2920 | 3000 | 3420 |
|                | 5300 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2420 | 2500 | 2920 | 3000 | 3420 |
|                | 5800 ※1 | 3000    | 4000 | 5000 | 6000 | 2000        | 2420 | 2500 | 2920 | 3000 | 3420 |

※1 有効間口は有効高2.0m/2.5mの場合—400mmとなります。 有効間口は有効高3.0mの場合—476mmとなります。

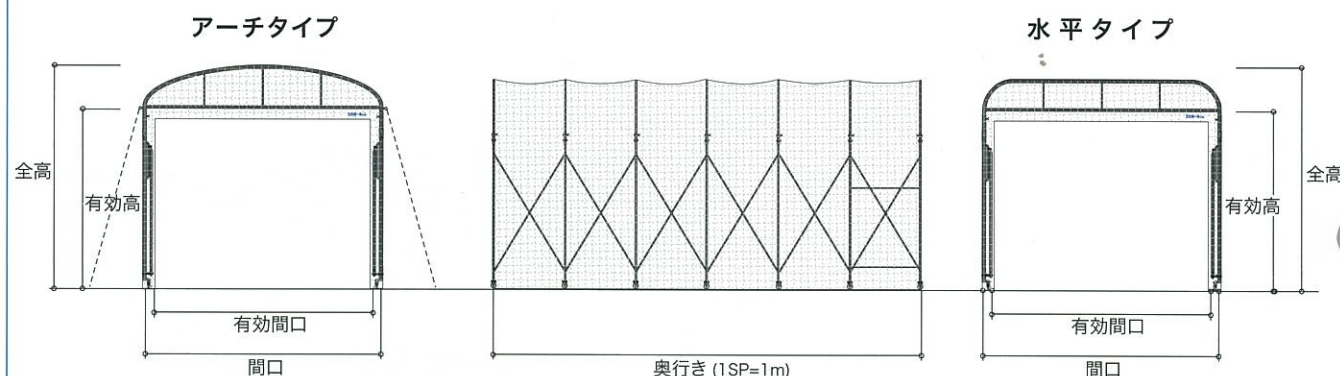

# オプション

option

多彩なオプションをご用意しております。



## カーテン

たためーるくんの基本型はトンネル型です。間口箇所にカーテンを取り付ける  
事ができます。簡単に開け閉め出来き、出入り口等にご使用いただけます。

※基本的に後付けは出来ません。




## 固定張りテント

たためーるくんの基本型はトンネル型です。間口箇所に固定張りテントを取り  
付ける事が出来ます。間口箇所を一箇所塞いでしまい、一つの空間としてご  
使用いただけます。




## 固定スパン

固定スパンを入れることにより、フレームの安定度を  
増すとともに、屋外用での風対策や換気扇や空調  
機器を設置する際にご使用いただけます。



## レール

可動部をレールにすることにより、フレームの  
安定度を増すとともに、屋外用での風対策  
やフレーム開閉をよりスムーズに行えます。



## 風対策用品 砂袋

砂の出し入れ可能で持ち運びが楽です。柱にとりつけるアイボルトから付属  
のロープで結びつけてご使用ください。最大20kgの砂が入られます。

材質:PVCターポリン

※砂は付属していません。

# 生地

fabric


様々な現場でお使いいただけるよう、豊富なバリエーション  
の中から選びいただけます。

## アーチタイプ用

### 糸入り透明ターポリン



### ターポリン



## 水平タイプ用


### 糸入り透明ターポリン



### 標準



### 耐寒



### 帯電防止



### クリアホワイト



※保温・保冷や蒸気養生用・防音・防虫・メッシュ等は別途ご相談ください。

# 仕様

specifications

|           |                                  |                     |                                                       |
|-----------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| フ レ ム     | 柱フレーム                            | H:3m<br>H:2.5m/H:2m | :スチール角パイプ (38×38×1.6t) のダブル<br>:スチール角パイプ (38×38×1.6t) |
|           | クロスバー                            | H:3m/H:2.5m<br>H:2m | :スチール丸パイプ (27φ×1.9t)<br>:スチール丸パイプ (21.7φ×1.9t)        |
| キ ャ ス タ ー | 天井フレーム アーチ部                      |                     | :スチール丸パイプ (34φ×2.3t)                                  |
|           | 天井フレーム 水平部                       |                     | :スチール角パイプ (31×31×1.6t)                                |
| 動 作 形 式   | 伸縮防止バー                           |                     | :スチール鉄筋 (13φ L=1000)                                  |
|           | カーテンレール                          |                     | :アルミ押出型材+アルマイトコーティング仕上                                |
| 付 属 品     | 75φゴム車 (全てストッパー付)                | 自在輪                 |                                                       |
|           | 組立式                              |                     |                                                       |
| 付 属 品     | 柱フレーム (キャスター・クロスバー・アイナット付) ×2セット |                     |                                                       |
|           | 天井フレーム×必要本数 伸縮防止バー×4 組立用フラットバー×2 |                     |                                                       |
| 付 属 品     | 風対策用品 (アーチタイプのみ) ×必要本数           | 天幕×1                |                                                       |
|           | タッチアップセット (ペンキ・ハケ) ×1            | 取扱説明書×1 カタログ・図面×1   |                                                       |







## ●火災訓練装置保護ブース

アーチタイプ

- ・オープン / 固定張テント ・パールシルバーターポリン
- ・レール仕様 ・W:3.8m×L:12.65m×H:3m

アスファルトでもしっかり効く「さくらねじりクイ」を使用しております。



## ●車メンテナンスブース

- アーチタイプ ・カーテン / 固定張テント ・パールシルバーターポリン
- ・レール仕様 ・W:5.8m×L:6m×H:3m W:5.3m×L:6m×H:3m



## ●飲食ブース

- アーチタイプ ・カーテン / オープン ・上部：パールシルバーターポリン 下部：糸入り透明
- ・メッシュ窓付 ・W:3.3m×L:3m×H:2m

## ●飲食ブース

- アーチタイプ ・特注巻き上げカーテン / オープン ・特注ターポリン生地
- ・透明窓付き ・W:3.3m×L:4m×H:2m



## ●荷さばき用ブース

- アーチタイプ ・オープン / オープン ・糸入り透明ターポリン (E-5500FT)
- ・W:5.8m×L:6m×H:3m 片側を門型フレームに固定

## ●作業ブース

- 水平タイプ ・カーテン / カーテン ・糸入り透明ターポリン (E-1000FS)
- ・W:3.3m×L:5m×H:3m






## ●粉塵対策用ブース

- 水平タイプ ・カーテン / 固定張テント ・糸入り透明ターポリン
- ・W:5.0m×L:7m×H:3m ・W:3.0m×L:6m×H:3m


## ●粉塵飛散対策用ブース

- 水平タイプ ・特注滑車付き巻き上げカーテン / 特注滑車付き巻き上げカーテン
- ・糸入り透明ターポリン
- ・W:4.8m×L:5m×H:3m


## 水平タイプ

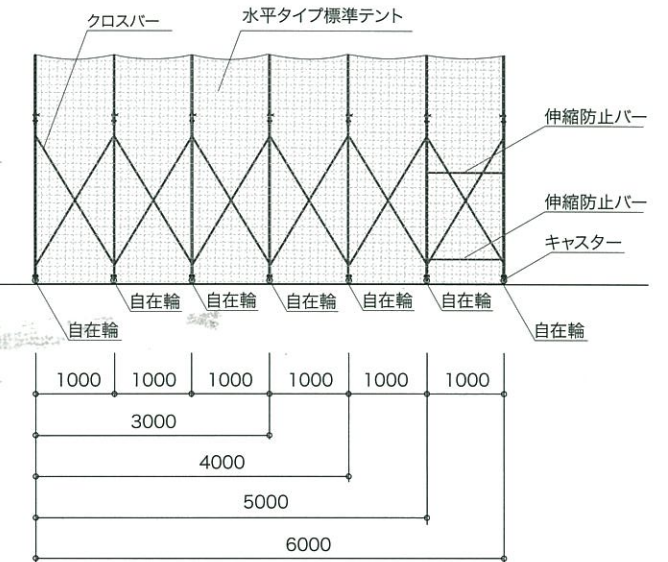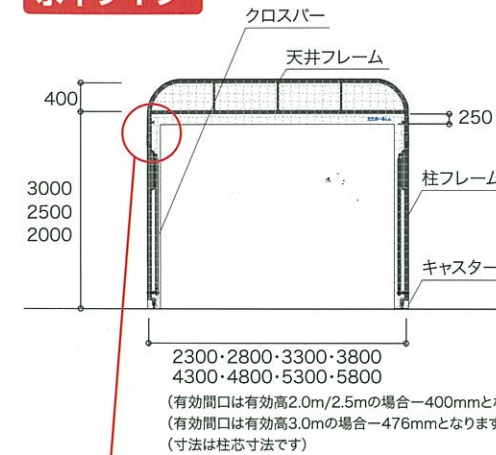



柱シングルフレーム  
(有効高 2m/2.5m 用)



柱ダブルフレーム  
(有効高 3m 用)

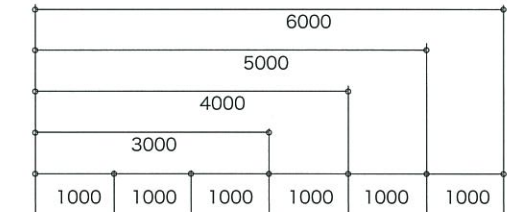

## アーチタイプ

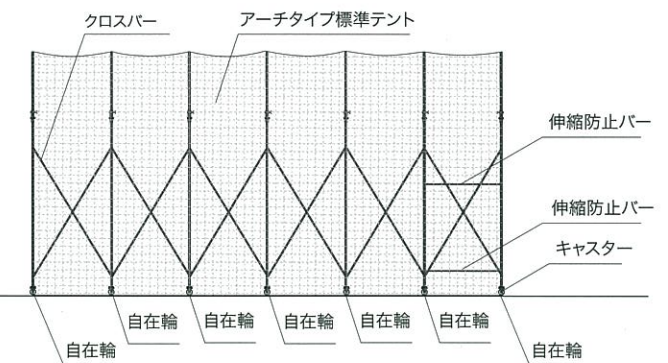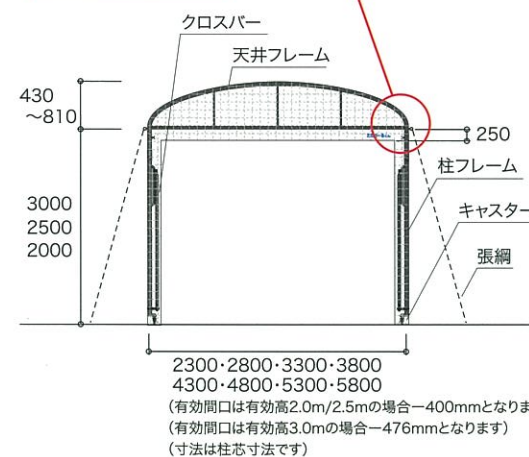

安全にお使い  
いただくために

- ※正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」及び「使用上のご注意」をよくお読み下さい。
- ※本品を常設用として使用しないでください。本品は、一時的かつ簡易的に使用することを目的とした構造となっているため、常設用として使用した場合、思わぬ事故につながる可能性があります。
- ※アーチタイプは大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、または設営期間中にそれが予想される場合には危険ですので使用しないで下さい。
- ※フレーム伸縮防止バーのない状態で、完全にフレームをたたむのはおやめ下さい。フレームが転倒し大変危険です。
- ※フレーム伸縮防止バーをいれたままで、伸縮されるとクロスバーが曲がり破損する危険性がございますので、十分にご注意ください。
- ※設営時はテントが水平になるように設置してください。また、屋外で使用される時は必ず付属の風対策用ロープ等で本体を固定してください。突風による本体の倒壊や、人が傷害を負ったり、物を破損させる恐れがあります。
- ※設営・収納作業は安全のため、必ず大人4人以上で行ってください。また、移動させる際も、大人4人以上で転倒に十分注意して行ってください。またテントが大きい場合は必ず重機を使用し、安全を十分に確認しながら組立ててください。屋外で組立られる場合は無風時に作業ください。テントが風にあおられると大変危険です。
- ※勾配のある場所は避け、平らな場所に設置して下さい。また、電線に触れない場所に設置して下さい。また、周囲に子供や関係者以外の人がいないのを確認して、フレームの組立て、解体を行ってください。
- ※水平タイプは屋内使用に限りです。