


5MR-FS203

用途: テント倉庫・簡易テント構造物
規格: 203cm巾×50m乱 フッ素樹脂コート加工

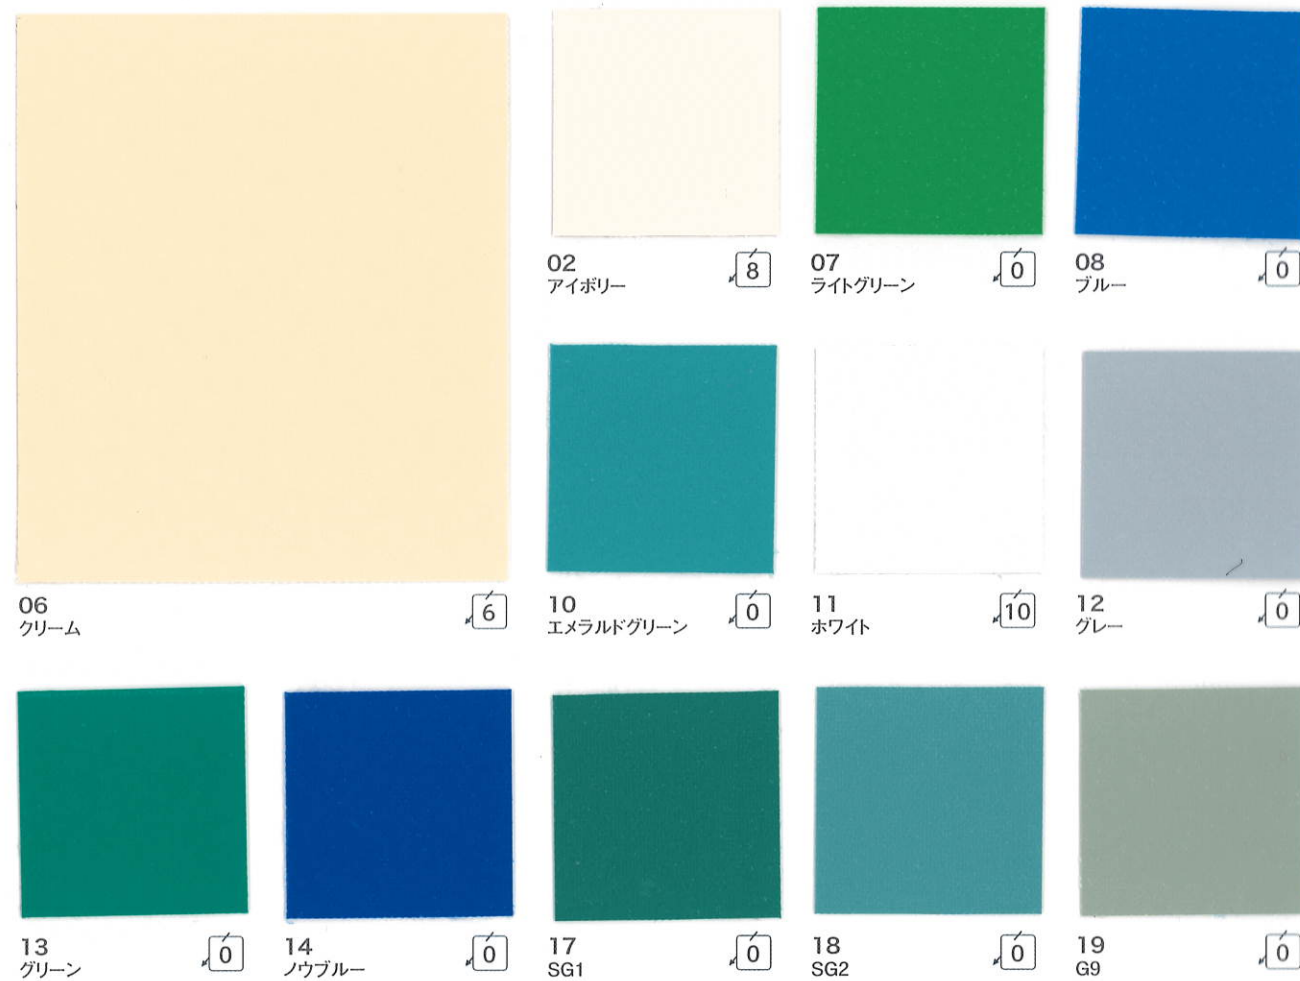

特徴

- 高強度ポリエステル基布にPVC加工を行った高機能エステル帆布
- 表面フッ素樹脂防汚処理
- シート端部からの吸水防止処理

国土交通大臣認定

建築基準法第37条第二号に係る基準に適合しております

- 膜材料認定番号 MEM-0021
- 建築基準法施行令第109条の5 第一号に係る基準に適合しております
- 防火認定番号 UW-9010

(財)日本防災協会認定


- 防災認定番号 F-02030

建築用薄物材料の難燃性試験

- JIS A 1322 防災2級適合品

5MR-FS103

用途: テント倉庫・簡易テント構造物
規格: 103cm巾×50m乱 フッ素樹脂コート加工

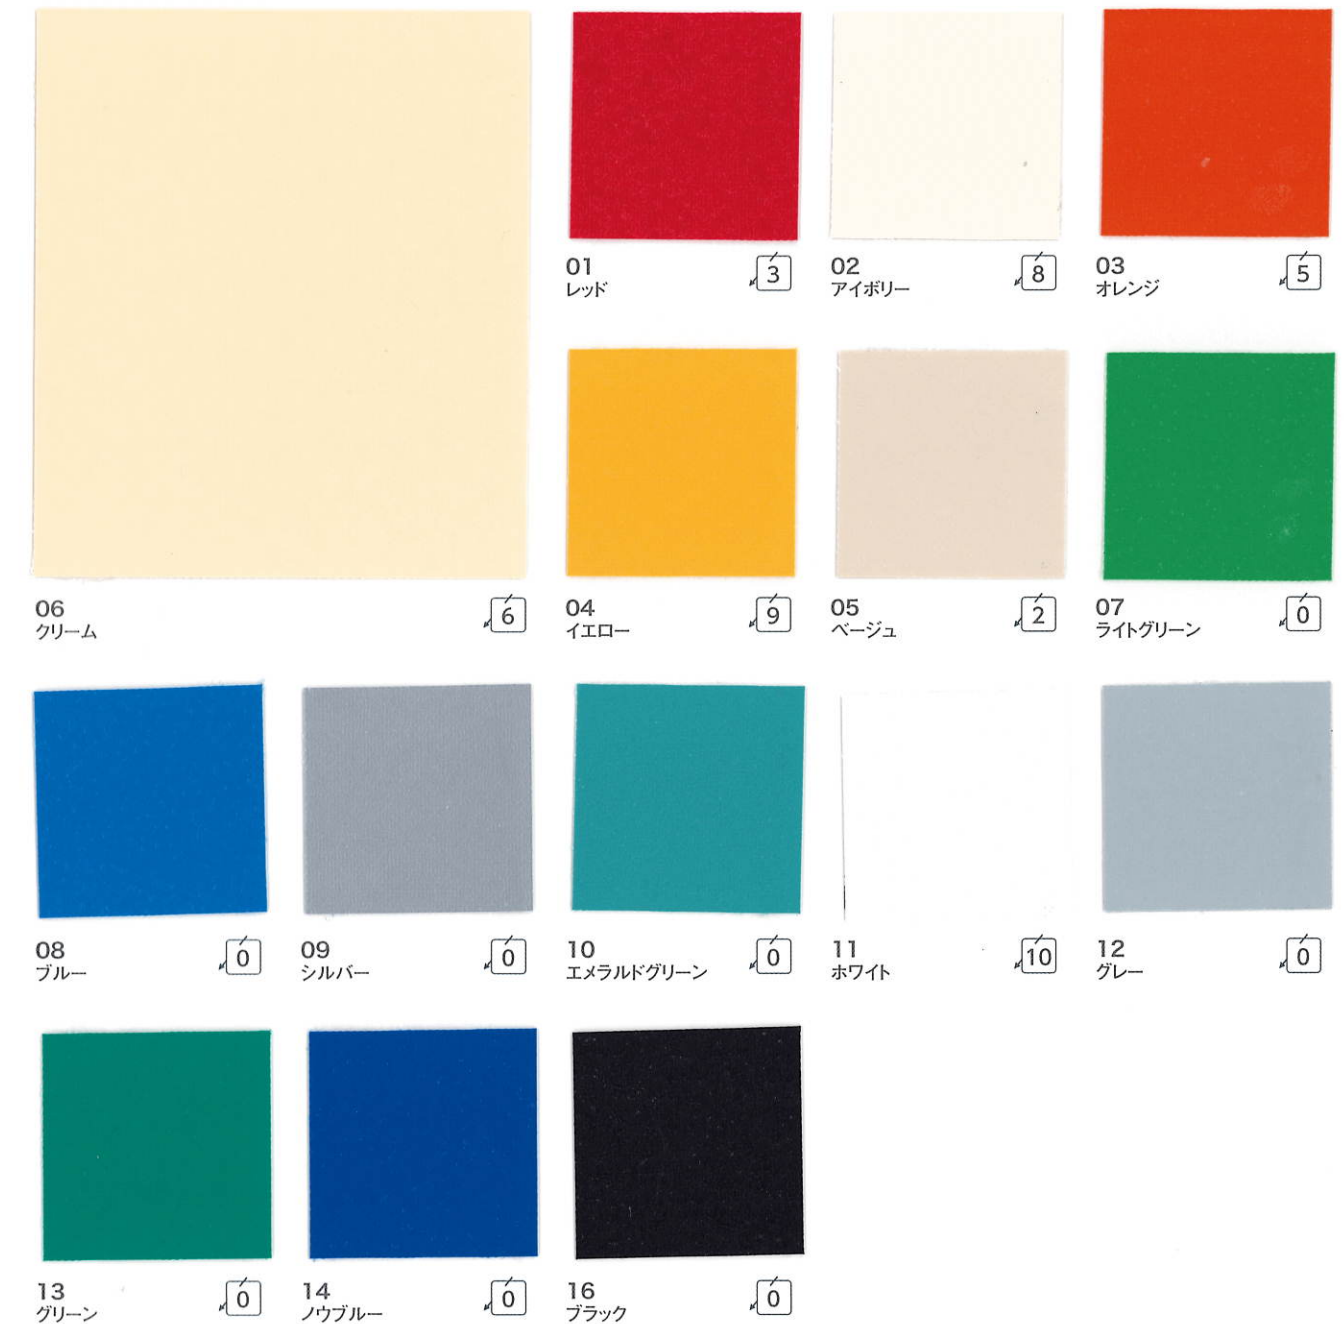

マンセル値

項目 品名	カラー名	マンセル値			カラー名	マンセル値			カラー名	マンセル値		
		色相 (H)	明度 (Y)	彩度 (C)		色相 (H)	明度 (Y)	彩度 (C)		色相 (H)	明度 (Y)	彩度 (C)
5MR-FS	06 クリーム	2.75Y	9.03	2.84	12 グレー	0.35PB	6.78	0.82	01 レッド	5.20R	4.02	14.34
	02 アイボリー	3.65Y	9.20	1.45	13 グリーン	7.61G	4.74	8.99	03 オレンジ	2.93YR	6.21	14.52
	07 ライトグリーン	0.48G	6.04	11.24	14 ノウブルー	4.11PB	3.18	11.24	04 イエロー	3.52Y	8.46	12.51
	08 ブルー	0.97PB	4.17	11.20	17 SG1	3.33G	4.72	5.97	05 ベージュ	2.43Y	7.87	2.10
	10 エメラルドグリーン	2.70BG	5.82	5.59	18 SG2	0.87BG	5.72	4.02	09 シルバー	4.85PB	5.85	0.89
	11 ホワイト	2.37GY	9.39	0.22	19 G9	6.34GY	6.44	1.66	16 ブラック	8.74PB	1.22	0.32

○上記数値は測定平均値で保証値ではありません。